


e 飛伝 Pro システム

e 飛伝 Pro バージョンアップ手順書

第18版

2 0 2 1 年 3 月 発 行



目次

① セーブデータの作成	-----	2
② 電源オプションの設定	-----	4
③ 自動アップデートの実施	-----	6
④ バージョンの確認	-----	8

1

セーブデータの作成

- プログラムの更新前に現在のデータをセーブします。

※ セーブデータはバックアップ用ですので、バージョンアップが正常に完了した場合にはリストアの必要はありません。

フォルダのバックアップ


- フォルダのバックアップ

- デスクトップに『バックアップフォルダ』という名前のフォルダを作成してください。




- コンピュータ⇒(C:)をクリックしてください。

< (C:) 画面 >

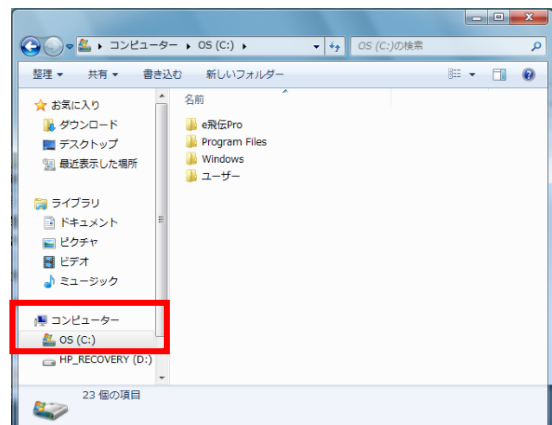


- e飛伝 Proフォルダの上で右クリックし、コピーをクリックしてください。

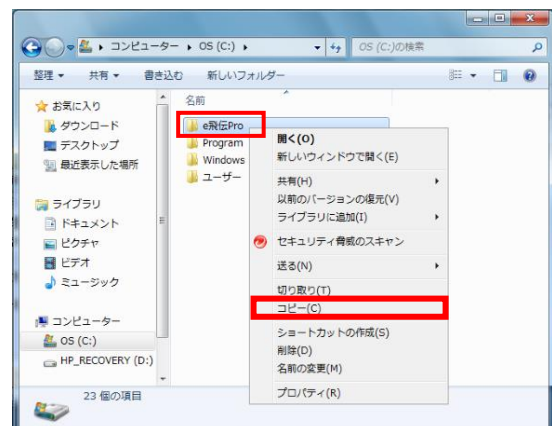

- ▶ 最初に作成したバックアップフォルダ内で
右クリックし、**貼り付け**をクリックしてください。

<バックアップフォルダ画面>

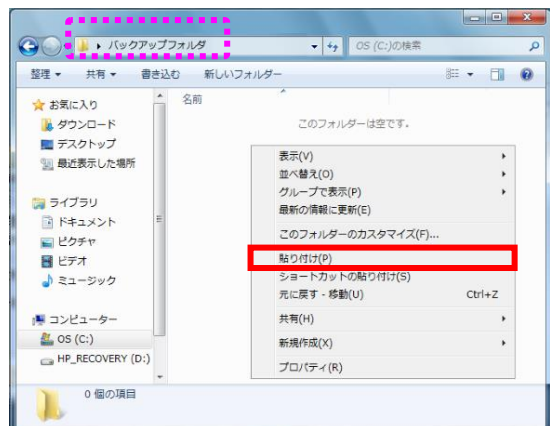

セーブデータの作成


- セーブデータの作成
 - ▶ <メインメニュー画面>で **13.バックアップ** ボタンを押します。

<メインメニュー画面>



- ▶ <バックアップ画面>で **F5:実行** ボタンを押します。
 - ✧ バックアップファイルの保存先を変更する時は **参照** ボタンを押して保存先を選択します。

<バックアップ画面>

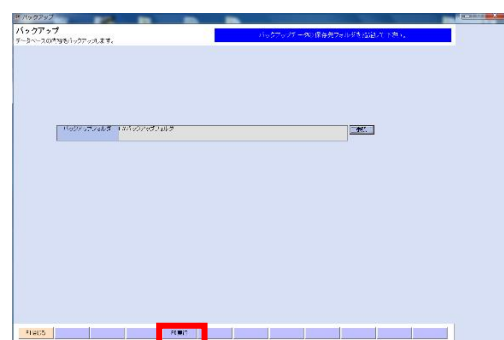

- ▶ セーブ処理完了後、**F1:閉じる** ボタンを押して、<メインメニュー画面>へ戻ります。

以上でセーブデータの作成が完了です。

続けて『②.電源オプションの設定』を行ってください。


電源オプションの設定

- 電源オプションの設定を行います。

電源オプションの設定


- 電源オプションのプロパティ画面の表示
 - WINDOWS のアイコンをクリックするとスタートメニューが表示されますので、**コントロールパネル**をクリックしてください。

<スタートメニュー>

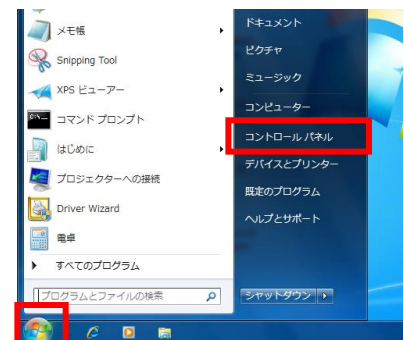


- ※ OSが Windows 10 の場合
 - WINDOWS のアイコンをクリックするとスタートメニューが表示されますので、**Windows システム ツール** → **コントロールパネル**をクリックしてください。

<Windows 10 の場合>

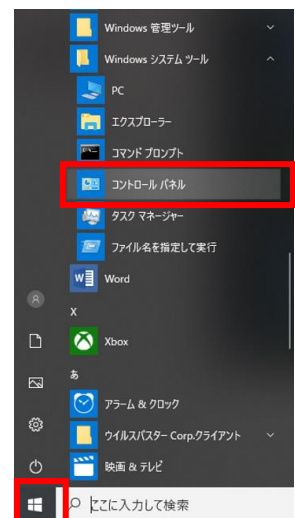

- <コントロールパネル画面>の「表示方法」で、**大きいアイコン**を選択して**電源オプション**をクリックしてください。

<コントロールパネル画面>

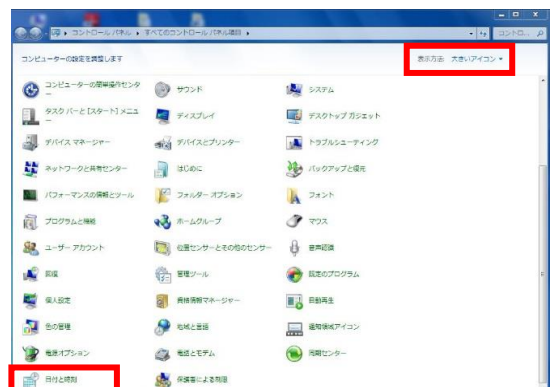

● プラン設定の変更

- ▶ <電源オプションのプロパティ画面>で
「**バランス**」を選択して「**プラン設定の変更**」を
クリックしてください。

<電源オプションのプロパティ画面>



- ▶ <プラン設定の変更画面>が表示されますので
「**ディスプレイの電源を切る**」を**なし**
「**コンピューターをスリープ状態にする**」を
なしに変更して、「**変更の保存**」ボタンをクリック
してください。

<プラン設定の変更画面>



- ▶ <プラン設定の変更画面>右上の**✕**ボタンをクリックして画面を閉じてください。

以上で電源オプションの設定が完了です。

続けて『③. 自動アップデートの実施』を行ってください。

3 自動アップデートの実施


- 最新のプログラムへの更新を行います。
 - ※ 荷札送り状未発行データ、先日付出荷データ等の未処理データが存在する時は、処理を実施した後に、自動アップデートの実施を行うことをお勧めします。

自動アップデートの実施

● 自動アップデートの実施


- <メインメニュー画面>で画面左上の「設定」をクリックし、その中の「自動アップデート」をクリックします。

<メインメニュー画面>

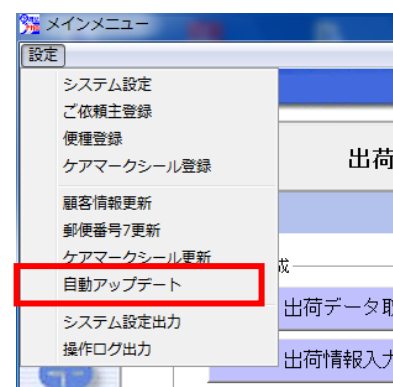


- <自動アップデート画面>で「F5:実行」ボタンを押します。
 - ◇ 自動アップデート中は電源を切ったりなさないようご注意ください。

<自動アップデート画面>

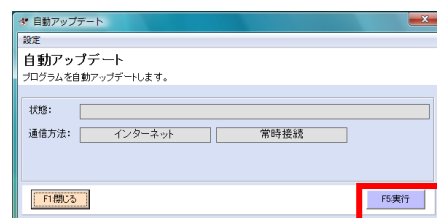


- ◇ 自動アップデート中は、ダウンロードした更新ファイルの解凍処理中、(応答なし)と表示されることがありますが、電源を切ったり、強制終了をなさらないようご注意ください。

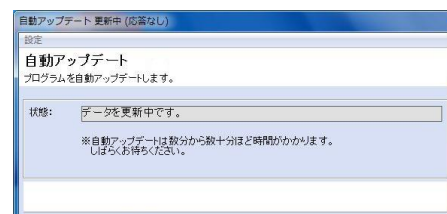

- ※ お客様の通信環境、端末環境により数分から数十分間表示される場合がございます。バージョンアップ時に中断する恐れがあります。中断された場合は、再度自動アップデートの実行をお願いします。

- ◇ 自動アップデートが完了すると<完了メッセージ> <完了メッセージ画面>
が表示されますので **OK** ボタンを押します。

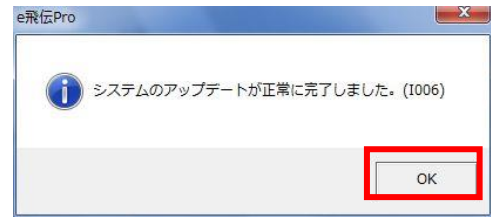

- 自動アップデート処理完了後、**F1:閉じる** ボタンを押して、<メインメニュー画面>へ戻ります。

以上で自動アップデートの作業が完了です。
続けて『④. バージョンの確認』を行ってください。

バージョンの確認

- 正常にバージョンアップができたかどうかの確認を行います。

バージョンの確認

- バージョンの確認
 - ▶ <メインメニュー画面>で画面左下のバージョンを確認し、「Ver. 3. 17」と表示されていることを確認します。

<メインメニュー画面>

The screenshot shows the main menu of the SAGAWA e飛伝Pro system. The interface is divided into several sections:

- Header:** Includes 'メインメニュー' (Main Menu), '設定' (Settings), 'e飛伝Pro', 'お知らせ' (Notice) dated 2021/03/08, and the SAGAWA logo with 'Q & A'.
- System Menu:** A vertical sidebar on the left labeled 'System Menu'.
- 出荷作業 (Shipping Work):** A central column of buttons for shipping tasks:
 - 1 出荷データ取り込み (Load shipping data)
 - 2 出荷情報入力 (Input shipping information)
 - 3 一括出荷入力 (Batch shipping input)
 - 4 荷札送り状発行 (Issue shipping label)
 - 5 出荷終了処理 (End shipping process)
 - 6 出荷日報出力 (Output shipping daily report)
 - 7 履歴更新 (Update history)
- その他 (Others):** A grid of buttons for various functions:

10 返却データ取り込み	13 バックアップ
11 履歴照会	14 リストア
12 実績データ出力	15 郵便番号7更新
- メンテナンス (Maintenance):** A grid of buttons for system maintenance:

20 部署ご担当者登録	23 記事欄登録
21 お届け先登録	24 環境設定
22 代行ご依頼主登録	25 ご依頼主登録
- Footer:** Includes '99 システム終了' (System End) and a prompt '処理を選択して下さい' (Please select a process).

In the bottom left corner, the text 'Ver.3.17' is highlighted with a red box, indicating the current system version.

以上で全てのバージョンアップ作業が完了です。